

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน
จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,130,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป 1

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 6,450,664.05 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เสกสรรค์ แก้วเชื้อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 นราพร มิตรวิเชียร กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

7.3 วิรัตน์ เทียบแสง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					220,786.01	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					316,491.30	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					11,758.75	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					44,783.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 613,819.86

บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ

ประภทราคาจางกอสรางโครงการพัฒนาแหลงทองเทียว บอน้ำพอรอน บานโป่งน้ำรอน โดยปรบปร่งภูมิทัศน์บอน้ำพอรอน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลงโป่งน้ำรอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	'งานรวระเบียบงสแตนเลส		รวม					20,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								613,819.86	

บาท ต่อ 1 หน่วย

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผัง/ทำระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,680.00	1,680.00	
	- ดินถม	10.000	ลบ.ม.	120.00	1,200.00	112.00	1,120.00	2,320.00	
	- ทราดยหยาบ	7.000	ลบ.ม.	876.17	6,133.19	112.00	784.00	6,917.19	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.600	ลบ.ม.	1,945.34	1,167.20	426.00	255.60	1,422.80	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	16.000	ลบ.ม.	2,238.11	35,809.76	419.00	6,704.00	42,513.76	
	- เหล็กตะแกรง wire mash O 6 มม.	56.000	ตร.ม.	60.00	3,360.00	5.00	280.00	3,640.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.200	ตัน	28,185.98	5,637.19	4,400.00	880.00	6,517.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.150	ตัน	26,932.01	4,039.80	4,400.00	660.00	4,699.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.250	ตัน	23,734.58	5,933.64	3,600.00	900.00	6,833.65	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.560	ตัน	23,492.52	13,155.81	3,600.00	2,016.00	15,171.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	30.000	กก.	45.17	1,355.10	0.00	0.00	1,355.10	
	- ไม้แบบ/ไม้เคร่าแบบ	80.000	ลบ.ฟ.	400.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	40.000	ตัน	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,120.00	11,120.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	20.000	กก.	44.39	887.80	0.00	0.00	887.80	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	25.000	ท่อน	841.12	21,028.00	0.00	0.00	21,028.00	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	35.000	ท่อน	1,156.54	40,478.90	0.00	0.00	40,478.90	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	1,600.000	กก.	0.00	0.00	10.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	110,101.93	173,386.39	22,391.00	47,399.60	220,786.01	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	300.000	แผ่น	55.61	16,683.00	0.00	0.00	16,683.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม	55.000	แผ่น	58.41	3,212.55	0.00	0.00	3,212.55	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	133.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	5,985.00	5,985.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	400.000	อัน	1.96	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- ผ้าสมาร์ทบอร์ดมีรูระบายอากาศ 6 มม.	50.000	ตร.ม.	160.00	8,000.00	75.00	3,750.00	11,750.00	
	- ผ้าใยหินบอร์ด ฉาบเรียบ 9 มม.	64.000	ตร.ม.	298.00	19,072.00	75.00	4,800.00	23,872.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป	62.000	ม.	67.00	4,154.00	45.00	2,790.00	6,944.00	
	- ผนังไม้สำเร็จรูป	28.000	ตร.ม.	337.00	9,436.00	95.00	2,660.00	12,096.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	144.000	ม.	33.00	4,752.00	40.00	5,760.00	10,512.00	
	- บัวพื้น PVC 4"	23.000	ม.	60.00	1,380.00	40.00	920.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรู 1 1/2"	4.000	กล่อง	56.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	งานพื้นผิว/ผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิว (ก่อครึ่งแผ่น)	95.000	ตร.ม.	361.30	34,323.50	84.00	7,980.00	42,303.50	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	190.000	ตร.ม.	110.51	20,996.90	87.00	16,530.00	37,526.90	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก	190.000	ตร.ม.	93.14	17,696.60	30.00	5,700.00	23,396.60	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	150.000	ตร.ม.	68.52	10,278.00	35.00	5,250.00	15,528.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	64.000	ตร.ม.	182.24	11,663.36	158.00	10,112.00	21,775.36	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 12x12 นิ้ว	26.000	ตร.ม.	198.00	5,148.00	166.00	4,316.00	9,464.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมารวม	5,043.41	5,043.41	2,885.60	2,885.60	7,929.01	
	ประตู/หน้าต่าง								
	- ประตู ป1/หน้าต่าง น2 พร้อมติดตั้ง	15.200	ตร.ม.	1,600.00	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป2 พร้อมติดตั้ง	1.800	ตร.ม.	1,600.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- ประตู ป3 PVC ครบชุด พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	180.00	360.00	2,060.00	
	- หน้าต่าง น1 พร้อมติดตั้ง	3.080	ตร.ม.	1,600.00	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	
	- หน้าต่าง น3 พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	สุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,616.82	5,233.64	450.00	900.00	6,133.64	
	- ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,116.82	1,116.82	450.00	450.00	1,566.82	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	
	- กระจกเงารอบพลาสติก	2.000	ชุด	158.00	316.00	70.00	140.00	456.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	269.16	538.32	120.00	240.00	778.32	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมส้วปาล์วโครเมี่ยม	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	2.000	ชุด	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทิวาสบู่ ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	180.37	360.74	120.00	240.00	600.74	
	- บอร์ดกั้นไม้ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	8,790.00	8,790.00	2,400.00	2,400.00	11,190.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	30,996.20	231,092.70	8,265.60	85,398.60	316,491.30	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	40.000	เมตร	15.60	624.00	30.00	1,200.00	1,824.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	40.000	เมตร	51.05	2,042.00	40.00	1,600.00	3,642.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	เมตร	178.16	1,425.28	120.00	960.00	2,385.28	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอร์น	2.000	ถัง	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- ข้อต่อ/ข้องอ/อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	1,636.51	1,636.51	490.95	490.95	2,127.47	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,771.32	7,507.79	680.95	4,250.95	11,758.75	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- โคมไฟเพดาน Leed 24 w ชนิดกลม	7.000	ชุด	288.00	2,016.00	115.00	805.00	2,821.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังผ้า	2.000	ชุด	179.00	358.00	115.00	230.00	588.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	11.54	5,770.00	14.00	7,000.00	12,770.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	18.69	9,345.00	16.00	8,000.00	17,345.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมารวม	6,046.00	6,046.00	1,813.80	1,813.80	7,859.80	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,043.23	26,035.00	2,973.80	18,748.80	44,783.80	


เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	'งานร่วระเบียบสแตนเลส								
	- ร่วระเบียบสแตนเลส ตามแบบเทศบาลฯ	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	พร้อมติดตั้ง								
	รวมค่า'งานร่วระเบียบสแตนเลส	-	-	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								613,819.85	

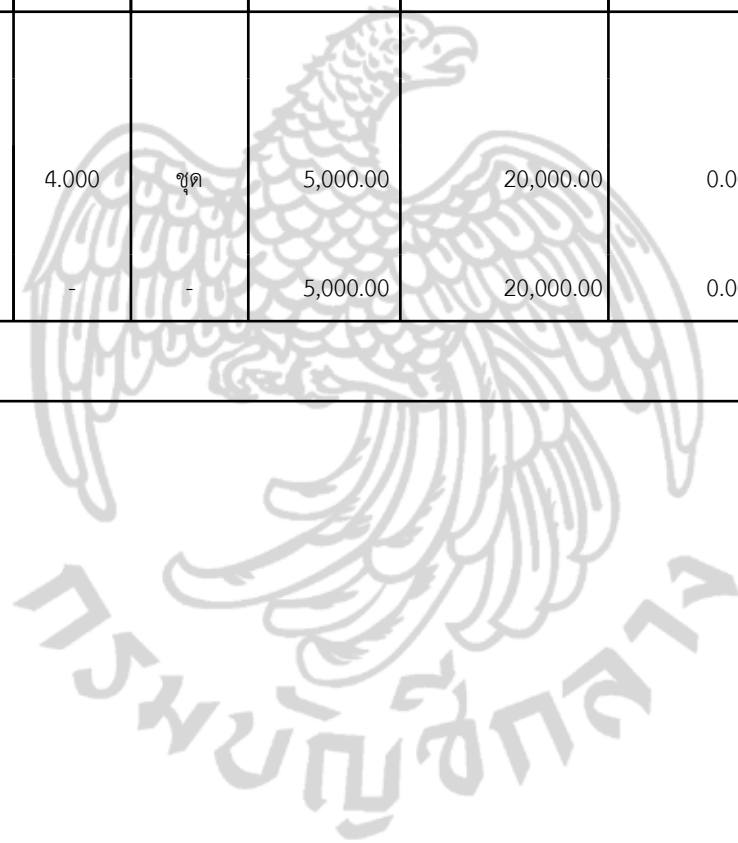

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ขาย - หญิง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					290,572.08	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					357,610.36	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					12,648.75	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					36,708.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 722,539.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ขาย - หญิง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน	จังหวัดจันทบุรี	ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน		แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานราวระเบียงสแตนเลส		รวม					25,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								722,539.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 722,539.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผัง/ทำนระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืบ	7.680	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,290.24	1,290.24	
	- ดินถม	25.000	ลบ.ม.	120.00	3,000.00	112.00	2,800.00	5,800.00	
	- ทราายหยาบ	7.000	ลบ.ม.	876.17	6,133.19	112.00	784.00	6,917.19	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.760	ลบ.ม.	1,945.34	1,478.45	426.00	323.76	1,802.22	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	22.000	ลบ.ม.	2,238.11	49,238.42	419.00	9,218.00	58,456.42	
	- เหล็กตะแกรง wire mash O 6 มม.	57.000	ตร.ม.	60.00	3,420.00	5.00	285.00	3,705.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.200	ตัน	28,185.98	5,637.19	4,400.00	880.00	6,517.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.100	ตัน	26,932.01	2,693.20	4,400.00	440.00	3,133.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.300	ตัน	23,734.58	30,854.95	3,600.00	4,680.00	35,534.95	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.700	ตัน	23,492.52	16,444.76	3,600.00	2,520.00	18,964.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	45.17	2,710.20	0.00	0.00	2,710.20	
	- ไม้แบบ/ไม้เคร่าแบบ	80.000	ลบ.ฟ.	400.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	40.000	ตัน	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,120.00	11,120.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	20.000	กก.	44.39	887.80	0.00	0.00	887.80	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	30.000	ท่อน	975.71	29,271.30	0.00	0.00	29,271.30	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	40.000	ท่อน	1,156.54	46,261.60	0.00	0.00	46,261.60	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	2,000.000	กก.	0.00	0.00	10.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	110,236.52	231,231.06	22,391.00	59,341.00	290,572.08	

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	380.000	แผ่น	55.61	21,131.80	0.00	0.00	21,131.80	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม	56.000	แผ่น	58.41	3,270.96	0.00	0.00	3,270.96	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	140.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	6,300.00	6,300.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	400.000	อัน	1.96	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- ผ้าสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ 6 มม.	60.000	ตร.ม.	160.00	9,600.00	75.00	4,500.00	14,100.00	
	- ผ้าใยหินบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม.	80.000	ตร.ม.	298.00	23,840.00	75.00	6,000.00	29,840.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	62.000	ม.	67.00	4,154.00	45.00	2,790.00	6,944.00	
	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป	30.000	ตร.ม.	337.00	10,110.00	95.00	2,850.00	12,960.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	200.000	ม.	33.00	6,600.00	40.00	8,000.00	14,600.00	
	- บัวพื้น PVC 4 นิ้ว	25.000	ม.	60.00	1,500.00	40.00	1,000.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรู 1 1/2"	5.000	กล่อง	56.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	งานพื้นผิว/ผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิว (ก่อครึ่งแผ่น)	110.000	ตร.ม.	361.30	39,743.00	84.00	9,240.00	48,983.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	220.000	ตร.ม.	110.51	24,312.20	87.00	19,140.00	43,452.20	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100%	220.000	ตร.ม.	93.14	20,490.80	30.00	6,600.00	27,090.80	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	192.000	ตร.ม.	68.52	13,155.84	35.00	6,720.00	19,875.84	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว	80.000	แผ่น	182.24	14,579.20	158.00	12,640.00	27,219.20	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว	32.000	ตร.ม.	198.00	6,336.00	166.00	5,312.00	11,648.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	6,274.56	6,274.56	3,590.40	3,590.40	9,864.96	
	งานประตู/หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 / หน้าต่าง น1 พร้อมติดตั้ง	15.200	ตร.ม.	1,600.00	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป3 PVC ครบชุดพร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	850.00	1,700.00	180.00	360.00	2,060.00	
	- หน้าต่าง น3 พร้อมติดตั้ง	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,616.82	5,233.64	450.00	900.00	6,133.64	
	- ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,116.82	1,116.82	450.00	450.00	1,566.82	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	
	- กระเบื้องเคลือบพลาสติก	2.000	ชุด	158.00	316.00	70.00	140.00	456.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	453.27	906.54	120.00	240.00	1,146.54	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาล์วโครเมี่ยม	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	2.000	ชุด	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	
	- ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	180.37	360.74	120.00	240.00	600.74	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	8,790.00	8,790.00	2,400.00	2,400.00	11,190.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บ่อตัดไขมัน	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	29,211.46	256,967.96	8,970.40	100,642.40	357,610.36	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	40.000	เมตร	15.60	624.00	30.00	1,200.00	1,824.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	40.000	เมตร	51.05	2,042.00	40.00	1,600.00	3,642.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	8.000	เมตร	178.16	1,425.28	120.00	960.00	2,385.28	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอร์น	3.000	ถัง	890.00	2,670.00	0.00	0.00	2,670.00	
	- ข้อต่อ/ข้องอ/อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	1,636.51	1,636.51	490.95	490.95	2,127.47	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	2,771.32	8,397.79	680.95	4,250.95	12,648.75	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- โคมไฟเพดาน Leed 24 w ชนิดกลม	9.000	ชุด	288.00	2,592.00	115.00	1,035.00	3,627.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังผ้า	2.000	ชุด	179.00	358.00	115.00	230.00	588.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	11.54	5,770.00	14.00	7,000.00	12,770.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	300.000	เมตร	18.69	5,607.00	16.00	4,800.00	10,407.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	4,550.80	4,550.80	1,365.24	1,365.24	5,916.04	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,548.03	21,377.80	2,525.24	15,330.24	36,708.04	
5	งานราวระเบียงสแตนเลส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวาระเบียงสแตนเลส พร้อมติดตั้ง	5.000	ชุด	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่างานราวระเบียงสแตนเลส	-	-	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								722,539.22	

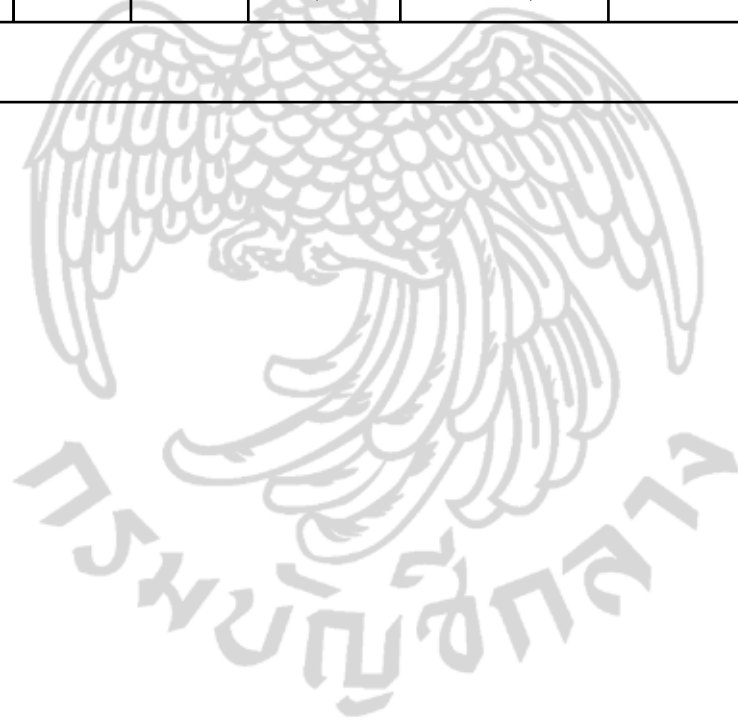

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					256,017.49	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					331,523.56	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					34,508.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								622,049.09	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 622,049.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผัง/ทำระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,680.00	1,680.00	
	- ดินถม	10.000	ลบ.ม.	120.00	1,200.00	112.00	1,120.00	2,320.00	
	- ทราดยหยาบ	7.000	ลบ.ม.	876.17	6,133.19	112.00	784.00	6,917.19	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	.760	ลบ.ม.	1,945.34	1,478.45	426.00	323.76	1,802.22	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	18.940	ลบ.ม.	2,238.11	42,389.80	419.00	7,935.86	50,325.66	
	- เหล็กตะแกรง wire mash O 6 มม.	80.000	ตร.ม.	60.00	4,800.00	5.00	400.00	5,200.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.220	ตัน	28,185.98	6,200.91	4,400.00	968.00	7,168.92	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.100	ตัน	26,932.01	2,693.20	4,400.00	440.00	3,133.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.500	ตัน	23,734.58	11,867.29	3,600.00	1,800.00	13,667.29	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.600	ตัน	23,492.52	14,095.51	3,600.00	2,160.00	16,255.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.000	กก.	45.17	1,806.80	0.00	0.00	1,806.80	
	- ไม้แบบ/ไม้เคร่าแบบ	80.000	ลบ.ฟ.	400.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	40.000	ตัน	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,120.00	11,120.00	
	- ตะปูตอกไม้	20.000	กก.	44.39	887.80	0.00	0.00	887.80	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	30.000	ท่อน	975.71	29,271.30	0.00	0.00	29,271.30	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	40.000	ท่อน	1,156.54	46,261.60	0.00	0.00	46,261.60	
	- ค่าแรงงานโครงสร้างเหล็ก	2,000.000	กก.	0.00	0.00	10.00	20,000.00	20,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	110,236.52	202,285.85	22,391.00	53,731.62	256,017.49	

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม	380.000	แผ่น	55.61	21,131.80	0.00	0.00	21,131.80	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม.	56.000	แผ่น	58.41	3,270.96	0.00	0.00	3,270.96	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	400.000	อัน	1.96	784.00	0.00	0.00	784.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	140.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	6,300.00	6,300.00	
	- ฝ้าสมาร์ทบอร์ดระบายอากาศ 6 มม.	60.000	ตร.ม.	160.00	9,600.00	75.00	4,500.00	14,100.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม.	80.000	ตร.ม.	298.00	23,840.00	75.00	6,000.00	29,840.00	
	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป	30.000	ตร.ม.	337.00	10,110.00	95.00	2,850.00	12,960.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	62.000	ม.	67.00	4,154.00	45.00	2,790.00	6,944.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	200.000	ม.	33.00	6,600.00	40.00	8,000.00	14,600.00	
	- บัวพื้น PVC 4 นิ้ว	25.000	ม.	60.00	1,500.00	40.00	1,000.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สกรู 1 1/2"	5.000	กล่อง	56.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	งานพื้นผิว/ผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบผิว (ก่อครึ่งแผ่น)	80.000	ตร.ม.	361.30	28,904.00	84.00	6,720.00	35,624.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	160.000	ตร.ม.	110.51	17,681.60	87.00	13,920.00	31,601.60	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก	160.000	ตร.ม.	93.14	14,902.40	30.00	4,800.00	19,702.40	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	192.000	ตร.ม.	68.52	13,155.84	35.00	6,720.00	19,875.84	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว	80.000	ตร.ม.	182.24	14,579.20	158.00	12,640.00	27,219.20	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	4,373.76	4,373.76	2,528.00	2,528.00	6,901.76	
	ประตู/หน้าต่าง								
	- ประตู ป1 / หน้าต่าง น1 พร้อมติดตั้ง	15.200	ตร.ม.	1,600.00	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	
	- หน้าต่าง น2 พร้อมติดตั้ง	30.400	ตร.ม.	1,600.00	48,640.00	0.00	0.00	48,640.00	
	- หน้าต่าง น3 พร้อมติดตั้ง	3.080	ตร.ม.	1,600.00	4,928.00	0.00	0.00	4,928.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	11,116.45	252,755.56	3,337.00	78,768.00	331,523.56	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- โคมไฟเพดาน Leed 24 w ชนิดกลม	5.000	ชุด	288.00	1,440.00	115.00	575.00	2,015.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	11.54	5,770.00	14.00	7,000.00	12,770.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	300.000	เมตร	18.69	5,607.00	16.00	4,800.00	10,407.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	4,550.80	4,550.80	1,365.24	1,365.24	5,916.04	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,369.03	19,867.80	2,410.24	14,640.24	34,508.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								622,049.09	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้วและประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					268,112.17	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					161,451.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								429,563.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 429,563.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผัง/ทำระดับ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,696.00	3,696.00	
	- ทราดยาบ	2.300	ลบ.ม.	876.17	2,015.19	112.00	257.60	2,272.79	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5	2.300	ลบ.ม.	1,945.34	4,474.28	426.00	979.80	5,454.08	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	30.000	ลบ.ม.	2,238.11	67,143.30	419.00	12,570.00	79,713.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	.660	ตัน	28,185.98	18,602.74	4,400.00	2,904.00	21,506.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.740	ตัน	23,734.58	41,298.16	3,600.00	6,264.00	47,562.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	70.000	กก.	45.17	3,161.90	0.00	0.00	3,161.90	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าวแบบ	50.000	ลบ.ฟ.	400.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ไม้ค้ำยัน	30.000	ตัน	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงไม้แบบ	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- ตะปูตอกไม้	12.000	กก.	44.39	532.68	0.00	0.00	532.68	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนส์ 1 1/2"x1 1/2"x1.7 มม.	60.000	ท่อน	360.00	21,600.00	100.00	6,000.00	27,600.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนส์ 1 1/2"x3"x2.3 มม.	25.000	ท่อน	765.00	19,125.00	200.00	5,000.00	24,125.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนส์ 3"x3"x2.3 มม.	10.000	ท่อน	1,015.00	10,150.00	300.00	3,000.00	13,150.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.000	เหมาจ่าย	5,087.50	5,087.50	1,400.00	1,400.00	6,487.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	64,727.24	214,090.75	16,264.00	54,021.40	268,112.17	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	135.000	ตร.ม.	147.91	19,967.85	84.00	11,340.00	31,307.85	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	320.000	ตร.ม.	110.51	35,363.20	87.00	27,840.00	63,203.20	
	- งานขัดมันเสา/คาน/ผนัง	320.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	12,800.00	12,800.00	
	- ไม้รั้วโค้ง สำเร็จรูป 1.5x100x100 ซม.	840.000	แผ่น	40.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บุตเพลาขาว 2 นิ้ว	8.000	ชุด	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ร่องล็อกลม 2 นิ้ว	2.000	ชุด	200.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สกรู 1 1/2"	10.000	กล่อง	56.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- บัวหัวเสาสำเร็จรูป	62.000	ชุด	290.00	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,044.42	109,471.05	211.00	51,980.00	161,451.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								429,563.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างบ่อแช่น้ำกลาง้าง จำนวน 2 บ่อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					92,485.29	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					34,973.98	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					6,503.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								133,963.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 133,963.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคืน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,688.00	2,688.00	
	- ทราดยาบ	1.150	ลบ.ม.	876.17	1,007.59	112.00	128.80	1,136.40	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	6.820	ลบ.ม.	2,238.11	15,263.91	419.00	2,857.58	18,121.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1.500	ตัน	23,734.58	35,601.87	3,600.00	5,400.00	41,001.87	
	- ลวดผูกเหล็ก	45.000	กก.	45.17	2,032.65	0.00	0.00	2,032.65	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าวแบบ	50.000	ลบ.ฟ.	400.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,950.00	6,950.00	
	- ตะปูตอกไม้	12.500	กก.	44.39	554.87	0.00	0.00	554.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	27,338.42	74,460.89	4,438.00	18,024.38	92,485.29	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น/บุผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	82.000	ตร.ม.	182.24	14,943.68	158.00	12,956.00	27,899.68	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	4,483.10	4,483.10	2,591.20	2,591.20	7,074.30	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	4,665.34	19,426.78	2,749.20	15,547.20	34,973.98	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	40.000	ท่อน	72.43	2,897.20	40.00	1,600.00	4,497.20	
	- บอลวาล์ว PVC 2 นิ้ว	4.000	ชุด	125.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ข้อต่อ/ข้องอ	1.000	เหมาจ่าย	1,158.88	1,158.88	347.66	347.66	1,506.54	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	1,356.31	4,556.08	387.66	1,947.66	6,503.74	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							133,963.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารห้องแช่น้ำชาย - หญิง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					527,366.03	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					55,559.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								582,925.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 582,925.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่	270.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	5,400.00	5,400.00	
	- รื้อฝ้าเพดาน	225.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	4,500.00	4,500.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	660.000	แผ่น	55.61	36,702.60	0.00	0.00	36,702.60	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม.	30.000	แผ่น	58.41	1,752.30	0.00	0.00	1,752.30	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม.	110.000	แผ่น	70.10	7,711.00	0.00	0.00	7,711.00	
	- ครอบปิดชายลอนคู่	6.000	แผ่น	38.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	270.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	12,150.00	12,150.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	800.000	อัน	1.96	1,568.00	0.00	0.00	1,568.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	95.000	ม.	67.00	6,365.00	45.00	4,275.00	10,640.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวผ้าเพดานสำเร็จรูป	290.000	ม.	33.00	9,570.00	40.00	11,600.00	21,170.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม.	225.000	ตร.ม.	298.00	67,050.00	75.00	16,875.00	83,925.00	
	- รางน้ำสังกะสี เบอร์ 28	10.000	ม.	280.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค	280.000	ตร.ม.	82.52	23,105.60	30.00	8,400.00	31,505.60	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	197.000	ตร.ม.	182.24	35,901.28	158.00	31,126.00	67,027.28	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12x12 นิ้ว	170.000	ตร.ม.	198.00	33,660.00	166.00	28,220.00	61,880.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	20,868.38	20,868.38	11,869.20	11,869.20	32,737.58	
	ประตู/หน้าต่าง								
	- ป1 บานประตู PVC บานทึบพร้อมอุปกรณ์	20.000	ชุด	600.00	12,000.00	75.00	1,500.00	13,500.00	
	- ป บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	887.85	1,775.70	105.00	210.00	1,985.70	
	- น2/น4/น5 กระงกใสหนา 5 มม.	93.330	ตร.ฟุต	46.73	4,361.31	10.00	933.30	5,294.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น3 บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	700.00	2,100.00	105.00	315.00	2,415.00	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- อ่างอาบน้ำสำเร็จรูป	16.000	ชุด	2,300.00	36,800.00	1,000.00	16,000.00	52,800.00	
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,616.82	5,233.64	450.00	900.00	6,133.64	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	269.16	538.32	120.00	240.00	778.32	
	- ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง	20.000	ชุด	180.37	3,607.40	120.00	2,400.00	6,007.40	
	- รวแขวนผ้า	20.000	ชุด	180.00	3,600.00	70.00	1,400.00	5,000.00	
	- ผักบัวสายอ่อนโครเมียม	18.000	ชุด	128.00	2,304.00	70.00	1,260.00	3,564.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาล์วโครเมียม	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	20.000	ชุด	100.00	2,000.00	25.00	500.00	2,500.00	
	ราวระเบียงสแตนเลส								
	- ราวระเบียงสแตนเลส พร้อมติดตั้ง	9.000	ชุด	5,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	35,542.15	367,152.53	14,688.20	160,213.50	527,366.03	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมชุมเมอร์ยูนิต 14 ช่อง	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	900.00	900.00	4,600.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังผ้า	49.000	ชุด	179.00	8,771.00	115.00	5,635.00	14,406.00	
	- พัดลมโคจร 16 นิ้ว	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	300.00	900.00	3,900.00	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอร์น	4.000	ชุด	890.00	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	500.000	เมตร	11.54	5,770.00	14.00	7,000.00	12,770.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	300.000	เมตร	18.69	5,607.00	16.00	4,800.00	10,407.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	4,550.80	4,550.80	1,365.24	1,365.24	5,916.04	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,350.03	34,958.80	2,710.24	20,600.24	55,559.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								582,925.07	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารร้านค้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					137,134.87	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					28,849.92	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								165,984.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 165,984.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่	65.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,300.00	1,300.00	
	- รื้อฝ้าเพดาน	64.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,280.00	1,280.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	160.000	แผ่น	55.61	8,897.60	0.00	0.00	8,897.60	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม.	60.000	แผ่น	70.10	4,206.00	0.00	0.00	4,206.00	
	- ครอบปิดชายลอนคู่	5.000	แผ่น	38.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ครอบสามทางลอนคู่	3.000	แผ่น	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	200.000	อัน	1.96	392.00	0.00	0.00	392.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,600.00	3,600.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	34.000	ม.	67.00	2,278.00	45.00	1,530.00	3,808.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป	90.000	ม.	33.00	2,970.00	40.00	3,600.00	6,570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายปั๊มบอร์ดฉาบเรียบ 9 มม.	64.000	ตร.ม.	298.00	19,072.00	75.00	4,800.00	23,872.00	
	- ราน้ำสังกะสี เบอร์ 28	4.000	ม.	280.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- บัวพื้น PVC 4 นิ้ว	26.000	ม.	60.00	1,560.00	40.00	1,040.00	2,600.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	65.000	ตร.ม.	182.24	11,845.60	158.00	10,270.00	22,115.60	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	50.000	ตร.ม.	198.00	9,900.00	166.00	8,300.00	18,200.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	6,523.68	6,523.68	3,714.00	3,714.00	10,237.68	
	ประตู/หน้าต่าง								
	- ป1 ชุดประตูม้วนเหล็ก(มือดึง)บานทึบ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	3.220	ตร.ม.	1,600.00	5,152.00	0.00	0.00	5,152.00	
	- ป2 บานประตูไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	887.85	1,775.70	105.00	210.00	1,985.70	
	- ป3 บานประตู PVC พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	75.00	150.00	1,350.00	
	- น2/น3 บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง	8.000	ชุด	700.00	5,600.00	105.00	840.00	6,440.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น กระจกใส่ หนา 5 มม.	6.450	ตร.ฟุต	46.73	301.40	10.00	64.50	365.91	
	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- โถส้วมชักโครก โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.000	ชุด	2,616.82	5,233.64	450.00	900.00	6,133.64	
	- ที่ปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	1.000	ชุด	1,116.82	1,116.82	450.00	450.00	1,566.82	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	700.93	1,401.86	450.00	900.00	2,301.86	
	- ที่วางสบู่ ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	180.37	360.74	120.00	240.00	600.74	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	269.16	538.32	120.00	240.00	778.32	
	- กระจกเงานกรอบพลาสติก	2.000	ชุด	158.00	316.00	70.00	140.00	456.00	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- สานิดชำระพร้อมสตอปวาล์วโครเมี่ยม	2.000	ชุด	250.00	500.00	70.00	140.00	640.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	2.000	ชุด	100.00	200.00	25.00	50.00	250.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	17,289.27	93,236.36	6,443.00	43,898.50	137,134.87	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมชุมเมอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังผ้า	20.000	ชุด	179.00	3,580.00	115.00	2,300.00	5,880.00	
	- พัดลมโคจร 16 นิ้ว	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	300.00	600.00	2,600.00	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอร์น	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	200.000	เมตร	11.54	2,308.00	14.00	2,800.00	5,108.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	200.000	เมตร	18.69	3,738.00	16.00	3,200.00	6,938.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	2,418.40	2,418.40	725.52	725.52	3,143.92	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,017.63	18,324.40	2,070.52	10,525.52	28,849.92	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								165,984.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงศาลาหกลี้นม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					81,002.80	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					10,941.52	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								91,944.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 91,944.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อกระเบื้องลอนคู่	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อโครงสร้างหลังคาไม้	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	2,000.00	2,000.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	100.000	แผ่น	18.69	1,869.00	16.00	1,600.00	3,469.00	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม.	50.000	แผ่น	70.10	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00	
	- ครอบปิดชายลอนคู่	6.000	แผ่น	38.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	150.000	อัน	1.96	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,250.00	2,250.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนส์ 2"x4"x2.3 มม.	20.000	ท่อน	980.00	19,600.00	300.00	6,000.00	25,600.00	
	- พุกเหล็ก 3/8"	12.000	ตัว	10.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- แผ่นเหล็กเสริมกำลัง 0.10x0.30x4 มม.	6.000	แผ่น	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงโครงสร้างหลังคาเหล็ก	540.000	กก.	0.00	0.00	10.00	5,400.00	5,400.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	50.000	ตร.ม.	182.24	9,112.00	158.00	7,900.00	17,012.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	32.000	ตร.ม.	198.00	6,336.00	166.00	5,312.00	11,648.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	4,634.40	4,634.40	2,642.40	2,642.40	7,276.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	6,333.39	46,898.40	3,397.40	34,104.40	81,002.80	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ยูนิต 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	900.00	900.00	3,400.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังผ้า	6.000	ชุด	179.00	1,074.00	115.00	690.00	1,764.00	
	- โคมไฟเพดาน LEED 24 w ชนิดกลม	1.000	ชุด	288.00	288.00	115.00	115.00	403.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	11.54	1,154.00	14.00	1,400.00	2,554.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	50.000	เมตร	18.69	934.50	16.00	800.00	1,734.50	
	- วัสดุและอุปกรณ์	1.000	เหมาจ่าย	835.40	835.40	250.62	250.62	1,086.02	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	3,832.63	6,785.90	1,410.62	4,155.62	10,941.52	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								91,944.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงบ่อแช่เท้าและอาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง		รวม					112,598.00	
2	บ่อแช่เท้ากลางแจ้ง		รวม					209,268.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								321,866.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 321,866.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง งานสถาปัตยกรรม								
	- รั้วกระบือล้อมคอก	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,025.00	2,025.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	110.000	แผ่น	63.09	6,939.90	0.00	0.00	6,939.90	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่ ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม.	40.000	แผ่น	58.41	2,336.40	0.00	0.00	2,336.40	
	- ขอบยึดกระเบื้อง ขนาด 6 นิ้ว	150.000	อัน	1.96	294.00	0.00	0.00	294.00	
	- เเชิงชายสำเร็จรูป	38.000	ม.	67.00	2,546.00	45.00	1,710.00	4,256.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	2,025.00	2,025.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.	45.000	ตร.ม.	298.00	13,410.00	75.00	3,375.00	16,785.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว	20.000	ตร.ม.	182.24	3,644.80	158.00	3,160.00	6,804.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	80.000	ตร.ม.	198.00	15,840.00	166.00	13,280.00	29,120.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	5,845.44	5,845.44	3,288.00	3,288.00	9,133.44	
	ประตู/หน้าต่าง								
	- ป2 บานประตู PVC บานทึบ พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	75.00	450.00	4,050.00	
	- น1 กระงะใส่ หนา 5 มม.	30.980	ตร.ฟุต	46.73	1,447.69	10.00	309.80	1,757.50	
	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- ชุดตู้คอมพิวเตอร์ยูนิต 4 ช่อง	2.000	ชุด	690.00	1,380.00	900.00	1,800.00	3,180.00	
	- ชุดโคมดาวไลท์ 4 นิ้ว 12 w ผังฝ้า	14.000	ชุด	179.00	2,506.00	115.00	1,610.00	4,116.00	
	- พัดลมโคมจร 16 นิ้ว	8.000	ชุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
	- ถังดับเพลิง 10 ปอนด์	2.000	ชุด	890.00	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	11.54	1,154.00	14.00	1,400.00	2,554.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม.	100.000	เมตร	18.69	1,869.00	16.00	1,600.00	3,469.00	
	- วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	1,209.20	1,209.20	362.76	362.76	1,571.96	
	รวมค่าอาคารเปลี่ยนชุดขาย - หญิง	-	-	11,359.30	73,802.43	5,614.76	38,795.56	112,598.00	
	บ่อแช่เท้ากลางแจ้ง								
	งานสถาปัตยกรรม								
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	205.000	ตร.ม.	182.24	37,359.20	158.00	32,390.00	69,749.20	
	- กระเบื้องเคลือบปูผนัง ชนิดสี่เรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	72.000	ตร.ม.	198.00	14,256.00	166.00	11,952.00	26,208.00	
	- วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	15,484.56	15,484.56	8,868.40	8,868.40	24,352.96	
	- หลังคาแผ่น Metal Sheet sok 0.23 มม.	162.000	ม.	122.00	19,764.00	0.00	0.00	19,764.00	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงงานมุงหลังคา	126.000	ตร.ม.	0.00	0.00	80.00	10,080.00	10,080.00	
	ปรับปรุงรางระบายน้ำ								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 6 มม.	9.000	ท่อน	568.23	5,114.07	0.00	0.00	5,114.07	
	- ฝาตะแกรงเหล็กแบน 2 นิ้ว หน้า 4 มม. ต่อความยาว 1.00 ม.	36.000	ม.	1,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
	รวมค่าบ่อแก้เท้ากลางแจ้ง	-	-	18,055.03	145,977.83	9,272.40	63,290.40	209,268.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								321,866.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงร่อนน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					390,721.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								390,721.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 390,721.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับเปลี่ยนแต่งด้วยเครื่องจักร	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 ปูนซีเมนต์ผสม	60.000	ลบ.ม.	2,238.11	134,286.60	419.00	25,140.00	159,426.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	5.000	ตัน	26,932.01	134,660.05	4,400.00	22,000.00	156,660.05	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.	20.000	กก.	45.17	903.40	0.00	0.00	903.40	
	- ไม้แบบ/ไม้คร่าวแบบ	100.000	ลบ.ฟ.	400.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	13,900.00	13,900.00	
	- ตะปูตอกไม้	30.000	กก.	44.39	1,331.70	0.00	0.00	1,331.70	
	- ขัดหยาบ	450.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	29,659.68	311,181.75	9,988.00	79,540.00	390,721.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								390,721.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					137,411.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								137,411.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 137,411.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ปรับเปลี่ยนแต่งพื้นทางเดิม	250.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.93	982.50	982.50	
	- ทราดยหยาบ	12.500	ลบ.ม.	876.17	10,952.12	112.00	1,400.00	12,352.13	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	37.500	ลบ.ม.	2,238.11	83,929.12	419.00	15,712.50	99,641.63	
	- เหล็กตะแกรง wire mash O 6 มม.	250.000	ตร.ม.	60.00	15,000.00	5.00	1,250.00	16,250.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	.050	ตัน	26,572.43	1,328.62	3,600.00	180.00	1,508.62	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	.080	ตัน	23,492.52	1,879.40	3,600.00	288.00	2,167.40	
	- ไม้แบบ คัดตามยาว 2 ข้าง	100.000	ม.	0.00	0.00	21.94	2,194.00	2,194.00	
	- ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	90.000	ม.	0.00	0.00	25.72	2,314.80	2,314.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	53,239.23	113,089.26	7,787.59	24,321.80	137,411.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								137,411.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อน้ำและระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำรูปตัว U ฝาคอนกรีต		รวม					133,765.57	
2	ท่อสูบ - ส่งน้ำ		รวม					20,499.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								154,264.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 154,264.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายนํ้ารูปตัว U ฝาคอนกรีต งานโครงสร้างวิศวกรรม - ดินขุด - ทราหยายาบ - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก - ไม้แบบ/ไม้คร่าแบบ - ค่าแรงไม้แบบ - ตะปูตอกไม้ รวมค่าร่างระบายนํ้ารูปตัว U ฝาคอนกรีต	 30.000 3.000 15.000 .950 25.000 100.000 100.000 25.000 -	 ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ต้น กก. ลบ.ฟ. ตร.ม. กก. -	 0.00 876.17 2,238.11 26,932.01 45.17 400.00 0.00 44.39 30,535.85	 0.00 2,628.51 33,571.65 25,585.40 1,129.25 40,000.00 0.00 1,109.75 104,024.56	 168.00 112.00 419.00 4,400.00 0.00 0.00 139.00 0.00 5,238.00	 5,040.00 336.00 6,285.00 4,180.00 0.00 0.00 13,900.00 0.00 29,741.00	 5,040.00 2,964.51 39,856.65 29,765.41 1,129.25 40,000.00 13,900.00 1,109.75 133,765.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ท่อสูบ - ส่งน้ำ								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	160.000	เมตร	60.05	9,608.00	40.00	6,400.00	16,008.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	24.000	เมตร	51.05	1,225.20	40.00	960.00	2,185.20	
	- ข้อต่อ/ข้องอ/อื่น	1.000	เหมาจ่าย	1,921.60	1,921.60	384.32	384.32	2,305.92	
	รวมค่าท่อสูบ - ส่งน้ำ	-	-	2,032.70	12,754.80	464.32	7,744.32	20,499.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								154,264.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม					563,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								563,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 563,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการครุภัณฑ์ลอยตัว								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนอบต้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)18,000BTU	12.000	ชุด	33,500.00		0.00	0.00	402,000.00	
1.2	ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง	2.000	ชุด	24,000.00		0.00	0.00	48,000.00	
1.3	เก้าอี้พนักพิง	2.000	ตัว	5,500.00		0.00	0.00	11,000.00	
1.4	โต๊ะทำงานลิ้นชัก2ด้านพร้อมกระจก	2.000	ชุด	8,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
1.5	เก้าอี้พนักคอย3ที่นั่ง	3.000	ชุด	4,500.00		0.00	0.00	13,500.00	
1.6	ตู้ล็อกเกอร์18ช่อง	8.000	ชุด	8,000.00		0.00	0.00	64,000.00	
1.7	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้450ลิตร/นาที่	1.000	ตัว	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	รวมค่ารายการครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	92,500.00	563,500.00	0.00	0.00	563,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ	613,819.85	1.2992	797,474.74	
รวมค่าก่อสร้าง				797,474.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 64.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,460.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 797,474.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				797,474.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 64.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,460.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 797,474.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ชาย - หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ชาย - หญิง	722,539.22	1.2992	938,722.95	
รวมค่าก่อสร้าง				938,722.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,734.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 938,722.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:11

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ขาย - หลึง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				938,722.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,734.03 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 938,722.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:11

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ	622,049.09	1.2992	808,166.17	
รวมค่าก่อสร้าง				808,166.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,102.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 808,166.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:12

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				808,166.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 80.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,102.07 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 808,166.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้วและประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรั้วและประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร	429,563.22	1.2992	558,088.53	
รวมค่าก่อสร้าง				558,088.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 380.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,468.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 558,088.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างรั้วและประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				558,088.53	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 380.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,468.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 558,088.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:13

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างบ่อแช่น้ำกลางจ้าง จำนวน 2 บ่อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างบ่อแช่น้ำกลางจ้าง จำนวน 2 บ่อ	133,963.01	1.2992	174,044.74	
รวมค่าก่อสร้าง				174,044.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 54.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,223.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 174,044.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างบ่อเขื่อนน้ำกลางจ้ง จำนวน 2 บ่อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	174,044.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 54.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,223.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 174,044.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารห้องแช่น้ำชาย - หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารห้องแช่น้ำชาย - หญิง	582,925.07	1.2992	757,336.25	
รวมค่าก่อสร้าง				757,336.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 176.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,303.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 757,336.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงอาคารห้องแช่น้ำชาย - หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				757,336.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 176.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,303.04 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 757,336.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารร้านค้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารร้านค้า	165,984.79	1.2992	215,647.43	
รวมค่าก่อสร้าง				215,647.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 28.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,487.75 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 215,647.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงอาคารร้านค้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				215,647.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 28.80 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,487.75 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 215,647.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยม	91,944.32	1.2992	119,454.06	
รวมค่าก่อสร้าง				119,454.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,389.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,454.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:15

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				119,454.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,389.08 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 119,454.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงบ่อแช่เท้าและอาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงบ่อแช่เท้าและอาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง	321,866.23	1.2992	418,168.60	
รวมค่าก่อสร้าง				418,168.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 126.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,318.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 418,168.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงบ่อแช่เท้าและอาคารเปลี่ยนชุดขาย - หญิง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				418,168.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 126.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,318.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 418,168.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงร่อนน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงร่อนน้ำ	390,721.75	1.2992	507,625.69	
รวมค่าก่อสร้าง				507,625.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 448.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,133.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 507,625.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

กลุ่มงาน/งาน	ปรับปรุงร่อนน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				507,625.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 448.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,133.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 507,625.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	137,411.08	1.2992	178,524.47	
รวมค่าก่อสร้าง				178,524.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 714.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,524.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				178,524.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 250.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 714.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 178,524.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อน้ำและรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาคอนกรีต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อน้ำและรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาคอนกรีต	154,264.69	1.2992	200,420.68	
รวมค่าก่อสร้าง				200,420.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,083.39 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 200,420.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:17

กลุ่มงาน/งาน	งานท่อน้ำและรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 5 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				200,420.68	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 65.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,083.39 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 200,420.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน				
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566			

นราพร มิตรวิเชียร
(นราพร มิตรวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ
(เศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ เทียบแสง
(วิรัตน์ เทียบแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:17

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการครุภัณฑ์ลอยตัว	563,500.00	39,445.00	602,945.00	
รวมค่าก่อสร้าง				602,945.00	

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:23:06

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอ	โป่งน้ำร้อน	จังหวัด	จันทบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566					

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ
(เศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นราพร มิตรวิเชียร
(นราพร มิตรวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ เทียบแสง
(วิรัตน์ เทียบแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารรับฝากชุดและรับฝากสิ่งของ จำนวน 1.000 หลังละ 797,474.74 บาท	797,474.74	
2	ก่อสร้างอาคารบ่อแช่ขาย - หญิง จำนวน 1.000 หลังละ 938,722.95 บาท	938,722.95	
3	ก่อสร้างอาคารต้อนรับให้ข้อมูลข่าวสารและอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 808,166.17 บาท	808,166.17	
4	ก่อสร้างรั้วและประตู ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 558,088.53 บาท	558,088.53	
5	ก่อสร้างบ่อแช่น้ำกลางจ้าง จำนวน 2 บ่อ จำนวน 2.000 หลังละ 174,044.74 บาท	348,089.48	
6	งานปรับปรุงอาคารห้องแช่น้ำชาย - หญิง จำนวน 1.000 หลังละ 757,336.25 บาท	757,336.25	
7	ปรับปรุงอาคารร้านค้า จำนวน 1.000 หลังละ 215,647.43 บาท	215,647.43	

เสกสรรค์ แก้วเชื้อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 พฤษภาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานปรับปรุงศาลาพักผ่อน จำนวน 1.000 หลังละ 119,454.06 บาท	119,454.06	
9	งานปรับปรุงบ่อแช่เท้าและอาคารเปลี่ยนชุดชาย - หญิง จำนวน 1.000 หลังละ 418,168.60 บาท	418,168.60	
10	ปรับปรุงร่อนน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 507,625.69 บาท	507,625.69	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 178,524.47 บาท	178,524.47	
12	งานท่อน้ำและรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมฝาคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 200,420.68 บาท	200,420.68	
13	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	602,945.00	

เอกสารแนบ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:20

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน
ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ โป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... หกล้านสี่แสนห้าหมื่นหกร้อยหกสิบสี่บาทห้าสตางค์)		
		6,450,664.05	

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ

30 พฤษภาคม 2566 16:24:20

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน จำนวน ๑ แห่ง เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน				
		อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำพุร้อน บ้านโป่งน้ำร้อน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำพุร้อน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	โป่งน้ำร้อน	อำเภอ	โป่งน้ำร้อน	จังหวัด	จันทบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน / เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566				

เศกสรรค์ แก้วเชื้อ
(เศกสรรค์ แก้วเชื้อ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นราพร มิตรวิเชียร
(นราพร มิตรวิเชียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิรัตน์ เทียบแสง
(วิรัตน์ เทียบแสง)
กรรมการกำหนดราคากลาง